


はえんシート RS

特長 ① 高い遮光性

遮光率99.51%以上になると、雑草が成長できない照度(500ルクス未満)となります。遮光率が高くなると、照度は更に低くなり、雑草の成長をより抑える効果があります。弊社、はえんシートRSは、遮光率99.9%以上あり、非常に高い遮光率を有しているため優れた防草性能を発揮します。

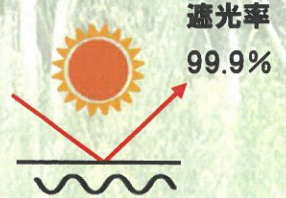


特長 ② 優れた耐候性

暴露施工は太陽光に長時間さらされる為、紫外線の劣化が起こり易くなります。はえんシート RSは、耐候性に優れたPET樹脂(ポリエステル繊維)を使用することにより、暴露施工でも十分な効果が期待できます。



	はえんシート RS
耐用年数(暴露)	7~10年
耐用年数(砂利下)	半永久

*狙い値であり、保証値ではありません。

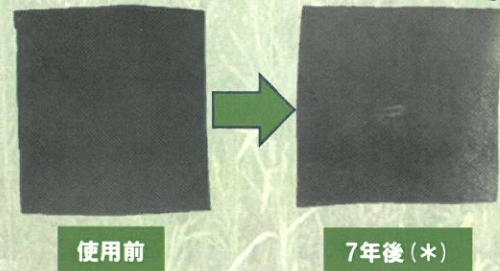

* 7年間暴露 やや変色してるが、全く劣化はしていない。

豆知識

PET繊維(ポリエステル繊維)は、加水分解するから耐久性が弱い?

強酸や強アルカリを入れても、かなり高い温度まで加熱しない限り、目に見えるほどの加水分解はなかなか起こりません。よって生活圏の中で使用するには、十分な強度、耐久性があるという事になります。

特長 ③ 驚異の軽さ

50m²で8kg未満と言う軽さを実現し、扱いやすく施工性が非常に優れています。非常に軽いため、女性にも扱いやすい重さでありながら、優れた防草性能を発揮します。

片手で
軽々

製品の仕様

- シートサイズ : 1m×50m巻(7.5kg)、2m×50m巻(15kg)
- 4φコの字ピン : 20cm、30cm (1ケース 300本入り)
- シートグリップワッシャー : 1ケース 100枚入り

シート見本



代理店

企画・販売元

 株式会社 日本ラバテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号
TEL 06-6886-0431 FAX 06-6886-0430