

ロック

WR-10

【意匠登録済】

GロックWR-10は、特殊配合 EPDM ポリマーを使用した、ソリッドタイプの押出成形セメント板用2次シールガスケットです。

強力なゴム弾性により、きわめて水密性に優れ、施工性にも優れています。

特長

特殊配合加硫ゴムにより、優れた耐久性を保持

長期にわたり柔軟性を保持し、優れた水密性能を発揮

バランスの取れた諸性能と安定した施工性を追及

ブチル粘着ゴムによる粘接着のため、離型紙を剥すだけの簡単施工


物性

項目		物性値規格	試験方法
常態	硬さ	60±5	J I S K 6250
	引張り強さ	9.8 Mpa 以上	
	伸び	300 %以上	
熱老化	硬さ変化	+10 以内	100℃ × 72 時間
	引張り強さ変化率	-25%以内	
	伸び変化率	-50%以内	
圧縮永久歪み		60%以内	100℃×24 時間
耐オゾン性		亀裂発生無し	50pphm 40℃ 72H r 20%伸長

使用上の注意

- GロックWR-10を施工する前にコンクリート面の油分や、埃をよく拭き取ってください。接着面に異物があると接着不良になります。
- 接着後は、十分に圧着してください。冬場は特に強く、ムラなく圧着してください。

断面形状

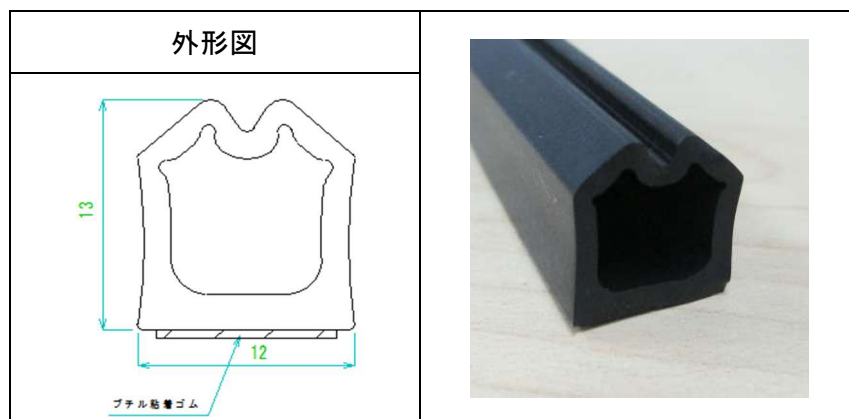

梱包・荷姿 20M 巻 × 5巻=100M / ケース