

押出成形セメント板

2次シールガスケット



ロ ッ ク

EX-10・15・20スター

GロックEX-10・15・20スターは、特殊配合 EPDM ポリマーを使用した押出成形セメント板の2次シール材ガスケットで、きわめて水密性に優れ、施工性にも優れています。

特長

特殊配合加硫ゴムにより、優れた耐久性を保持

長期にわたり柔軟性を保持し、優れた水密性能を発揮

バランスの取れた諸性能と安定した施工性を追及

ブチル粘着ゴムによる粘接着のため、離型紙を剥すだけの簡単施工

断面形状

【意匠登録第 1465325 号】

	EX-10スター 10mm目地用	EX-15スター 15mm目地用	EX-20スター 20mm目地用
略図			
製品写真			

用途 押出成形セメント板 2次シール材

物性

項目		物性値	試験方法
常態	硬さ	3	アスカーC
	引張り強さ	0.3 Mpa	J I S K 6250
	伸び	200 %	
熱老化	硬さ変化	+3	80℃ × 72 時間
	引張り強さ変化率	-15%	
	伸び変化率	-15%	
圧縮永久歪み		20%	室温×48 時間 50%圧縮
耐オゾン性		亀裂発生無し	50pphm 40℃ 96H r 20%伸 長
吸水率（重量変化率）		3%	室温×24 時間

※この物性値は測定値であり保証値ではありません

水密性能試験結果

J I S A 1414に準じた水密性能試験により、平均圧力2250Pa（上限圧力3000Pa）まで十分な水密性能を保持しています。


試験方法：1次シールの劣化を想定し、シール部に欠損プレート（欠損幅0.5mm、シール施工長さの5%）を挿入し、ガスケットからの漏水の有無を観察した。

平均圧力（下限値・上限値）	試験時間	観察結果
550（270⇔830）	10分	ガスケットからの漏水なし
1000（500⇔1500）	10分	ガスケットからの漏水なし
1250（620⇔1880）	10分	ガスケットからの漏水なし
1600（850⇔2350）	10分	ガスケットからの漏水なし
2250（1500⇔3000）	10分	ガスケットからの漏水なし

使用上の注意

- GロックEX-10・15・20Tスターを押出成形セメント板に貼る前に油分や、埃をよく拭き取ってください。接着面に異物があると接着不良になります。
- 接着後は、十分に圧着してください。
冬場は特に強く、ムラなく圧着してください。

使用時の圧縮状態イメージ図

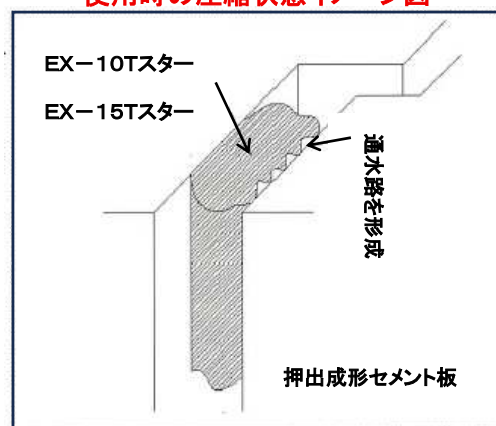

梱包・荷姿

Gロック EX-10Tスター	50M 巻 × 3巻 / ケース
Gロック EX-15Tスター	50M 巻 × 2巻 / ケース
Gロック EX-20Tスター	25M 巻 × 4巻 / ケース



株式会社日本ラバテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号

TEL: 06-6886-0431

FAX: 06-6886-0430