

## ベスコシール

自己粘着

気密性

耐アルカリ

シール性

ブチルゴムを主体としたテープ状の定形シーリング材です。  
ブチルゴム特有の自己粘着性を有し、ガスバリア性が高く優れた気密性を持っております。

## 用途

- 1) コンクリート打継部の止水
- 2) H鋼（棚杭・構台杭）の止水
- 3) 壁貫通部（塩ビ・鋼管）の止水
- 4) 住宅（サッシ廻り）・空調（ダクト廻り）へのシール
- 5) 金属屋根および各種屋根防水

## 特長

- 1) 凹凸面への追従性・接着性が非常に優れています。
- 2) 自己粘着性を有しており、密着性・作業性に優れています。
- 3) 非常に軟らかいため、つなぎ合わせ部も押付けるだけの簡単施工

## 一般性状

汎用グレードは「主成分：ブチルゴム 色調：黒色、グレー」ですが、  
難燃、耐油グレードも製作が可能です。

項目	単位	一般性状及び特性値	
外観	—	黒色	グレー
比重	—	1.5	1.5
粘着力 (180度 はく離力)	N/cm	14.9	8.0
引張強度	N/cm <sup>2</sup>	5.0	8.5
伸び	%	530	450
針入度 (25℃)	1/10mm	90	72

(当該記載データは、汎用グレードの実測値であり保証値ではありません)

## 製品サイズ

色ごとに一般的なサイズと入り数があります。  
下記以外のサイズでも生産可能です。

色	サイズ/巻	入数
黒	1mm × 10mm × 10M	42巻
	0.8mm × 30mm × 40M	5巻
グレー	2mm × 10mm × 10M	32巻
	3mm × 10mm × 10M	20巻
	5mm × 10mm × 5M	20巻
	Φ5 × 5M	16巻


### 生産可能サイズ

- ・通常タイプ：厚さ0.6mm～20mm×巾1mm～280mm
  - ・幅広タイプ：厚さ0.6mm～5mm×巾300mm～1200mm
- \*詳細な製品サイズ、ロット等に関しては各営業までお問い合わせください

## 製品の種類



汎用品

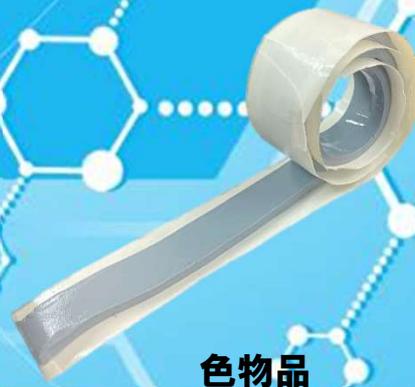

色物品



片面シート付



カートリッジ品

販売店

企画・販売元

株式会社 日本ラバテック

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目9番13号  
TEL 06-6886-0431 FAX 06-6886-0430